




Panel-Hub S1 Plus (Desktop-Version) DE

Produkteinführung

Panel-Hub S1 Plus (Desktop-Version) ist ein Siri-fähiges, desktopbasiertes Smart-Home-Panel für Aqara- und Matter-Geräte, das stets griffbereit auf Ihrem Schreibtisch steht. Ein Touchscreen für Smart-Licht, Klima, Jalousien, Türschlösser und Szenen. Streamen von Türklingeln und Kameras im Live-Betrieb. Dient zudem als Matter-Bridge und Zigbee-Hub (1.2) mit individuell anpassbarer Bildschirmanzeige.

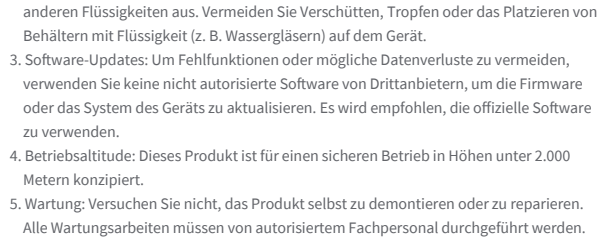

Sicherheitshinweise


1. Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich ein Netzteil mit einer Nennleistung von 5 V/2 A oder höher und schließen Sie es mit dem beigegeführten Stromkabel an.
2. Feuchtigkeitsschutz: Halten Sie das Gerät trocken. Setzen Sie es nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Vermeiden Sie Verschütten, Tropfen oder das Platzieren von Behältern mit Flüssigkeit (z. B. Wassergläsern) auf dem Gerät.
3. Software-Updates: Um Fehlfunktionen oder mögliche Datenverluste zu vermeiden, verwenden Sie keine nicht autorisierte Software von Drittanbietern, um die Firmware oder das System des Geräts zu aktualisieren. Es wird empfohlen, die offizielle Software zu verwenden.
4. Betriebsaltitude: Dieses Produkt ist für einen sicheren Betrieb in Höhen unter 2.000 Metern konzipiert.
5. Wartung: Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Betriebsumgebung: Nur für den Innengebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, nassen oder Außenbereichen.
7. Wärmequellen: Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.

Bildschirmpflege: Kratzen Sie den Touchscreen nicht mit scharfen Gegenständen.


Schnellinstallation

1. App herunterladen


Suchen Sie im App-Store nach „Aqara Home“ oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die „Aqara Home“-App herunterzuladen.

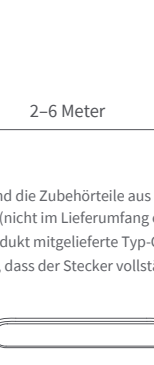


2. Wählen Sie den Installationsort für den Panel Hub S1 Plus (Desktop-Version): Platzieren Sie ihn idealerweise etwa 2–6 Meter vom Heimrouter entfernt. Vermeiden Sie es, Metallgegenstände zwischen dem Router und dem Gerät sowie in der Nähe des Geräts selbst zu platzieren.

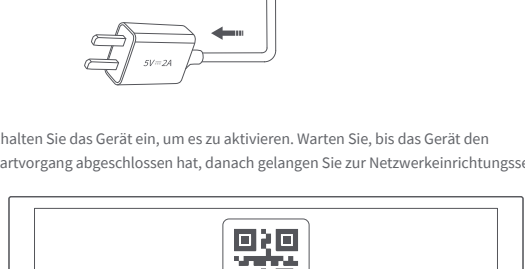

3. Ausnehmen Sie das Produkt und die Zubehörteile aus der Verpackung;
4. Bereiten Sie ein 5V 2A-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) vor und stecken Sie anschließend das mit dem Produkt mitgelieferte Typ-C-Kabel in den Stromanschluss des Adapters. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist, um die Verbindung zu bestätigen.

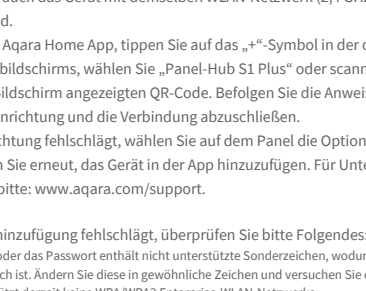

5. Schalten Sie das Gerät ein, um es zu aktivieren. Warten Sie, bis das Gerät den Startvorgang abgeschlossen hat, danach gelangen Sie zur Netzwerkeinrichtungsseite.

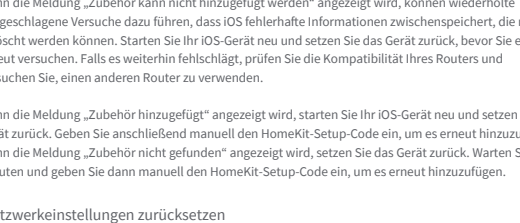

6. Bitte halten Sie Ihr Telefon möglichst nah am Gerät und stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Telefon als auch das Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk (2,4 GHz oder 5 GHz) verbunden sind.
7. Öffnen Sie die Aqara Home App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms, wählen Sie „Panel-Hub S1 Plus“ oder scannen Sie einfach den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung und die Verbindung abzuschließen.
8. Falls die Einrichtung fehlschlägt, wählen Sie auf dem Panel die Option „Wiederholen“ und versuchen Sie erneut, das Gerät in der App hinzuzufügen. Für Unterstützung besuchen Sie bitte: www.aqara.com/support.

Falls die Gerätehinzufügung fehlschlägt, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- * Der WLAN-Name oder das Passwort enthält nicht unterstützte Sonderzeichen, wodurch keine Verbindung zum Router möglich ist. Ändern Sie diese in gewöhnliche Zeichen und versuchen Sie es erneut;
- * Das Gerät unterstützt derzeit keine WPA/WPA2 Enterprise-WLAN-Netzwerke;
- * Prüfen Sie, ob der Router die WLAN-Sperrfunktion aktiviert hat, wodurch die normale Verbindung des Geräts verhindert wird;
- * Prüfen Sie, ob der Router die AP-Isolation aktiviert hat, wodurch das Gerät vom Smartphone im lokalen Netzwerk nicht erkannt werden kann; innerhalb des lokalen Netzwerks;
- * Es wird empfohlen, keine Verbindung zu einem verbundenen Netzwerk herzustellen.

Wenn die HomeKit-Paarung fehlschlägt, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- * Wenn die Meldung „Zubehör kann nicht hinzugefügt werden“ angezeigt wird, können wiederholte fehlgeschlagene Versuche dazu führen, dass iOS fehlerhafte Informationen zwischenspeichert, die nicht gelöscht werden können. Starten Sie Ihr iOS-Gerät neu und setzen Sie das Gerät zurück, bevor Sie es erneut versuchen. Falls es weiterhin fehlschlägt, prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Routers und versuchen Sie, einen anderen Router zu verwenden.
- * Wenn die Meldung „Zubehör hinzugefügt“ angezeigt wird, starten Sie Ihr iOS-Gerät neu und setzen Sie das Gerät zurück.
- * Wenn die Meldung „Zubehör nicht gefunden“ angezeigt wird, setzen Sie das Gerät zurück. Warten Sie 3 Minuten und geben Sie dann manuell den HomeKit-Setup-Code ein, um es erneut hinzuzufügen.

3. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Nachdem das Panel erfolgreich hinzugefügt wurde, navigieren Sie zur Seite „Systemeinstellungen“. Wählen Sie Konto > Abmelden und folgen Sie den Bildschirmaufforderungen, um sich erneut zu registrieren und das Gerät erneut mit dem Netzwerk zu verbinden.

4. Gerät zurücksetzen

Nachdem das Panel erfolgreich hinzugefügt wurde, navigieren Sie zur Seite „Systemeinstellungen“. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen > Werkseinstellungen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wiederherstellung auf die Werkseinstellungen durchzuführen und alle Gerätedaten zu löschen.

5. Gerät neu starten

Nachdem das Panel erfolgreich hinzugefügt wurde, navigieren Sie zur Seite „Systemeinstellungen“. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen > Gerät neu starten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät neu zu starten.

6. Sprachsteuerung

Siri kann auf dem Panel-Hub S1 Plus aktiviert werden, um auf Ihre persönlichen Anfragen zu antworten, Musik abzuspielen, Ihr intelligentes Zuhause zu steuern und vieles mehr. Sagen Sie einfach „Hey Siri, schalte das Licht ein“, um den Panel-Hub S1 Plus berührungslos zu steuern.

Apple Home App

In der Apple Home App können Sie den Panel-Hub S1 Plus aktivieren, um auf Ihre Anfragen berührungslos zu reagieren. Sie können Siri auffordern, den Panel-Hub S1 Plus anschließend per Sprache zu steuern, oder um Hilfe bei anderen Aufgaben wie dem Senden einer Gegensprechanlage-Nachricht, dem Einrichten eines Timers und mehr zu bitten.

HomePod oder HomePod mini

Mit dem Panel-Hub S1 Plus und einem HomePod oder HomePod mini können Sie den Zugriff auf weitere Räume Ihres Zuhauses erweitern. Fragen Sie Siri auf dem Panel-Hub S1 Plus, um Lichter zu steuern, auf Ihre persönlichen Anfragen zu antworten, eine Gegensprechanlage-Nachricht an andere zu senden und vieles mehr.

- * Produktbilder und Bildschirminhalte auf den oben genannten Seiten dienen nur zu Veranschaulichungszwecken. Die tatsächliche Produktausführung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe und Abmessungen) sowie die angezeigten Bildschirminhalte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergrund, Benutzeroberfläche und Begleitbilder) können leicht abweichen.
- * Wir behalten uns das Recht vor, den obigen Inhalt bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen.

Produktkonfiguration

1. Empfohlenes Dashboard

Das empfohlene Dashboard dient dazu, dass das System basierend auf den Geräten und Szenen in Ihrem Zuhause Dashboards empfiehlt. Sie müssen keine Konfiguration vornehmen und können die empfohlenen Dashboards direkt nutzen. Nachdem Sie ausgewählt haben, ob Sie die empfohlenen Dashboards verwenden möchten, „OK“ auswählen, um zur Startseite zu gelangen, wo die empfohlenen Dashboards generiert werden.



2. Dashboard bearbeiten

Dieses Gerät unterstützt personalisierte Dashboard-Einstellungen. Halten Sie eine Karte im Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, gedrückt, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Sie können Karten löschen, verschieben oder hinzufügen. Passen Sie nach Ihren Bedürfnissen an. Nach der Anpassung „Speichern“ auswählen. Der bearbeitete Karteninhalt wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.

- * Bitte ändern Sie beim Design alle diese Begleitbilder in die englische Version; alle ausländischen Sprachen können Englisch verwenden.

Den Kartenname in der oberen linken Ecke, um die Dashboard-Liste anzuzeigen. „Dashboard-Verwaltung“, um alle unterstützten Dashboards und empfohlenen Dashboards einzusehen. Auf dieser Seite können Sie ganze Dashboards löschen, bearbeiten, hinzufügen oder duplizieren.

Mit dem Duplizieren-Dashboard können Sie ein Dashboard aus der Aqara Home App und anderen dashboardunterstützten Bildschirmen im selben Zuhause kopieren. So kann ein einmal konfiguriertes Dashboard auf dem S1 Plus angewendet werden.

Nachdem Sie die Dashboard-Bearbeitungsansicht betreten haben, können Sie „Karte hinzufügen“ auswählen. Wenn Sie die Option „Karte hinzufügen“ aufrufen, sehen Sie, welche Karten verfügbar sind. Nachdem Sie die gewünschte Karte ausgewählt und Ihre Auswahl bestätigt haben, wird die Karte zu Ihrem Dashboard hinzugefügt.

3. Kartenstil wechseln
4. Wie man das Wetter einstellen

Normalerweise ist die erste Karte für Uhrzeit/Wetter vorgesehen. Wenn Ihre Uhrzeit/Wetter in der Aqara Home App „N/A“ anzeigt, wählen Sie „Mein Konto“ > „Mein Zuhause“ und wählen Sie Ihr Zuhause aus. Legen Sie dort Ihren Standort fest. Ihr Wetter und Ihre Uhrzeit sollten sich automatisch aktualisieren.

Grundlegende Parameter

Panel-Hub S1 Plus
Modell: MP-K05D
Abmessungen: 172,6*100,5*89,8 mm
Drahtlose Protokolle: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz und 5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
Type-C-Ladeanschluss: 5 V = 2 A
Bildschirmauflösung: 1440*720
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse: Raum 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Gemeinschaft, Taoyuan Wohnviertel, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China.

Online-Kundenservice: <http://www.aqara.com/support>
E-Mail: support@aqara.com